

# CODAGE

COMPOSITION DU CODE A 5 TERMES


- 1<sup>er</sup> TERME FIL MARRON
- 2<sup>em</sup> TERME FIL ROUGE
- 3<sup>em</sup> TERME FIL ORANGE
- 4<sup>em</sup> TERME FIL JAUNE
- 5<sup>em</sup> TERME FIL VERT

EXEMPLE 1<sup>er</sup> CODE 12345  
2<sup>em</sup> CODE 6789A

## CARACTERISTIQUES GENERALES

- CLAVIER A CODE A 5 TERMES ALPHANUMERIQUES SANS POSSIBILITE DE DOUBLER UN TERME
- POSSIBILITE DE 2 OU 3 CODES 1 OU 2 RELAIS DE COMMANDE SUR DEMANDE
- TENSION D'ALIMENTATION: 12V AC OU DC AVEC PROTECTION CONTRE LES INVERSIONS DE POLARITE
- CONSUMMATION EN VEILLE: 20mA
- CONSUMMATION ECLAIRAGE: 150mA
- TEMPORISATION DE GACHE: DE 1s A 25s
- TEMPORISATION ECLAIRAGE: DE 8s A 35s (temps d'etablissement de code)
- RELAIS 1 TR 8A/250 V
- SIGNALISATION DE LA MISE SOUS TENSION PAR LED ROUGE
- SIGNALISATION DE L'ETAT DU RELAIS PAR LED VERTE
- DECLENCHEMENT DE L'ECLAIRAGE DE FACADE PAR PRESSION SUR N'IMPORTE QUELLE TOUCHE DU CLAVIER
- NE PAS DOUBLER UN DES TERMES (EX: B1233)

-CET APPAREIL EST FOURNI AVEC UNE VARISTANCE. CELLE-CI DOIT ETRE MONTÉE DIRECTEMENT SUR LES BORNES DE TOUTES LES GACHES CONNECTÉES. LA VARISTANCE SUPPRIMERA TOUS LES PARASITES OU CHAMPS ELECTROMAGNETIQUE CAUSES PAR LA GACHE ( EFFET DE SELF )

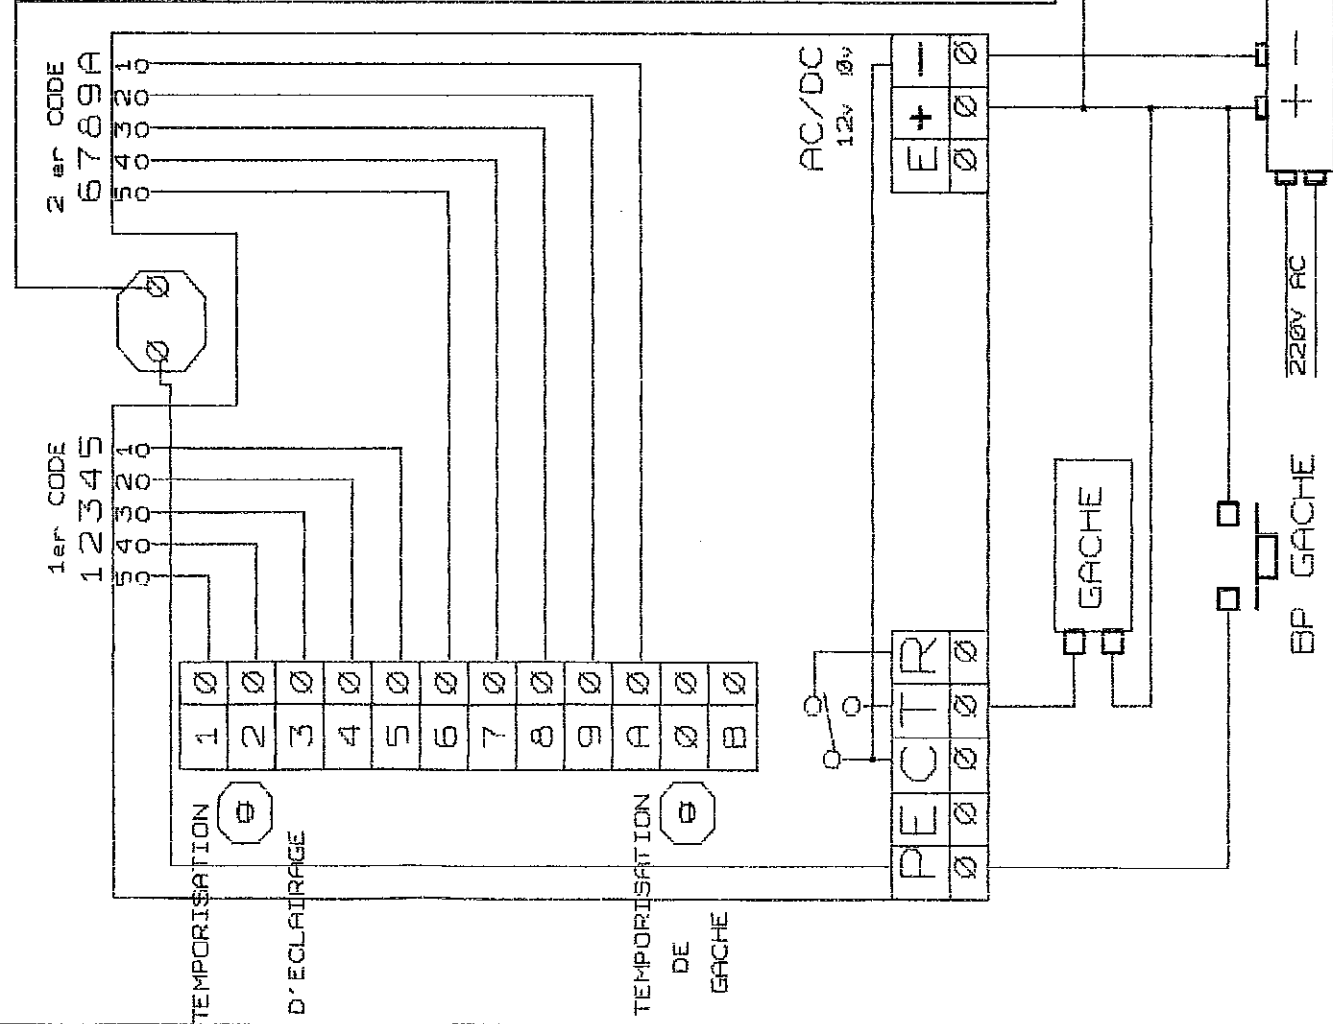

NOTA

ALIMENTATION 12V CC OU AC

CEVAM 21 AV AMPERE BP 45  
ZI DE VILLEMILAN  
61323 WISSOUS CEDEX  
TEL 60 13 98 89 FAX 60 13 99 31