

LC1

LECTEUR AUTONOME A CLE A APPLICATION (500 CLES)

LC1-LECTEUR A MEMOIRE DE 500 CLES MAIS LES CLES PROGRAMMER NE PEUVENT PAS ETRES EFFACER


PAGE 1/2

-PROGRAMMATION DE LA TEMPORISATION DU RELAIS PEUT ETRES 1,4,8 OU 12 SECONDES


-IL EST POSSIBLE DE MEMORISER UNE CLE MAITRE POUR PASSER EN PROGRAMMATION SANS DEMONTER LE LECTEUR

PROGRAMMATION

-TEMPORISATION DU RELAIS PAR S01

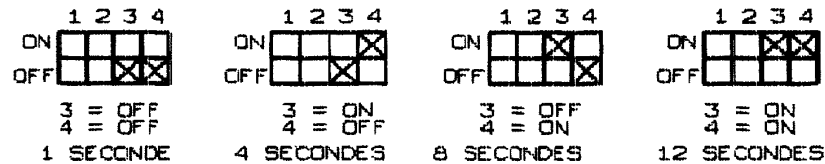

-PROGRAMMATION 1 CLE MAITRE




*METTRE LE DIP 1 SUR ON (OPTION LA LED VERTE S'ALLUME)

*PRESENTER 1 CLE SUR LE LECTEUR ELLE SERA PRISE EN CLE MAITRE

*REMETTRE LE DIP 1 SUR OFF

-PROGRAMMATION DES CLES

*PASSER EN MODE PROGRAMMATION



*METTRE LE DIP 2 SUR ON (OPTION LA LED VERTE S'ALLUME)


PRESENTER LA CLE MAITRE SUR LE LECTEUR

*PRESENTER 1 CLE SUR LE LECTEUR A CE MOMENT LA ELLE SERA MEMORISEE ON PEUT MEMORISER 500 CLES

*POUR REPASSER EN MODE EXPLOITATION REMETTRE LE DIP 2 SUR OFF

REPRESENTER LA CLE MAITRE SUR LE LECTEUR

LECTEUR
RESPECTER LE + ET -
DU LECTEUR

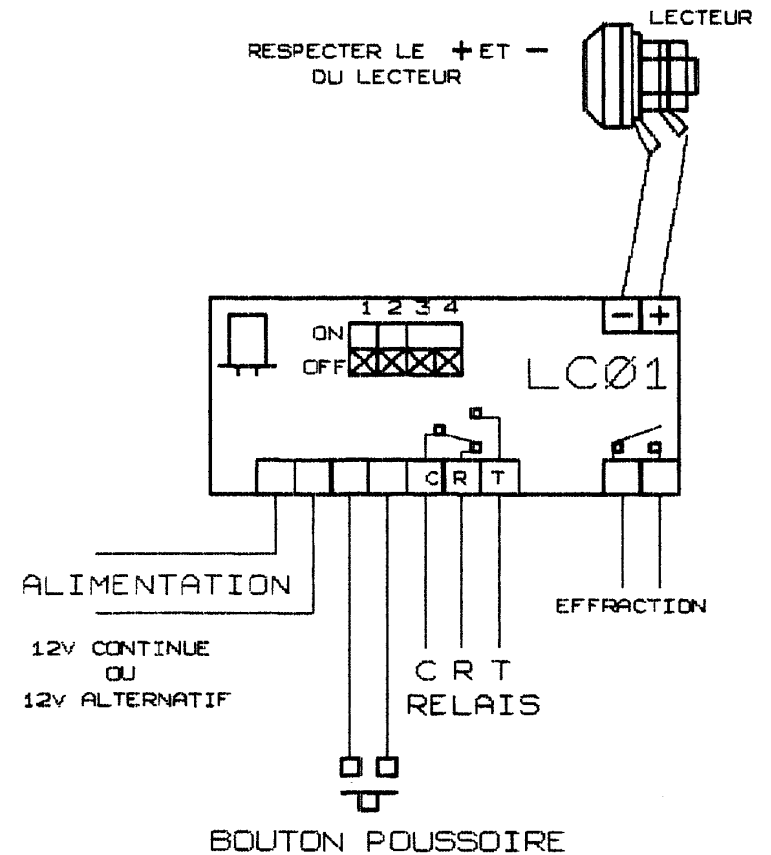


LC1

LECTEUR AUTONOME A CLE A APPLICATION (500 CLES)

PAGE 2/2


VENTOUSE

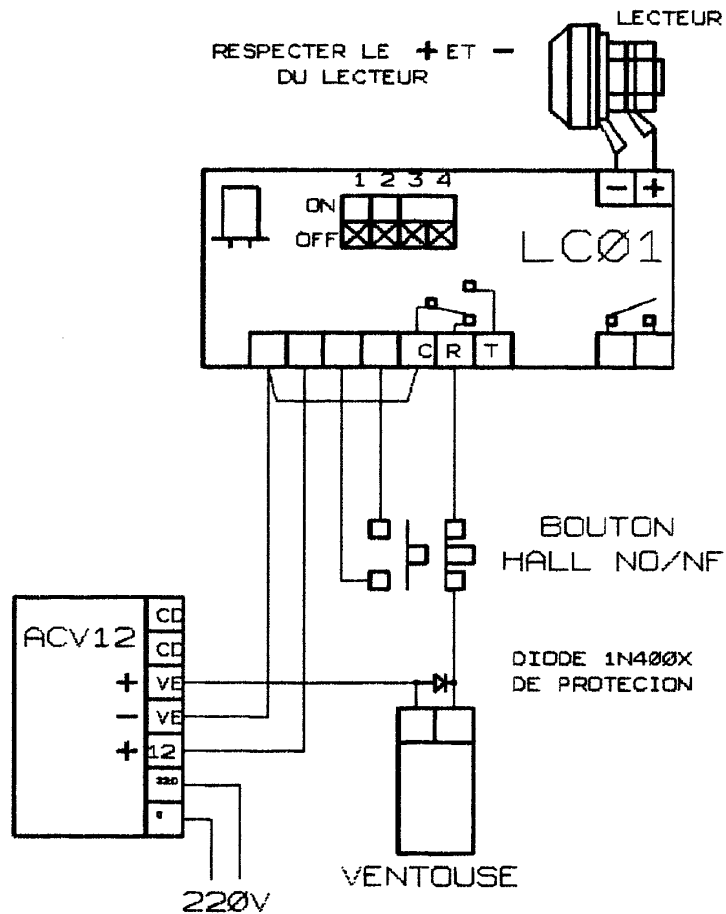

ALIMENTATION ACV12 OU BS502

LC1NDT2
11/11/95 18

GACHE

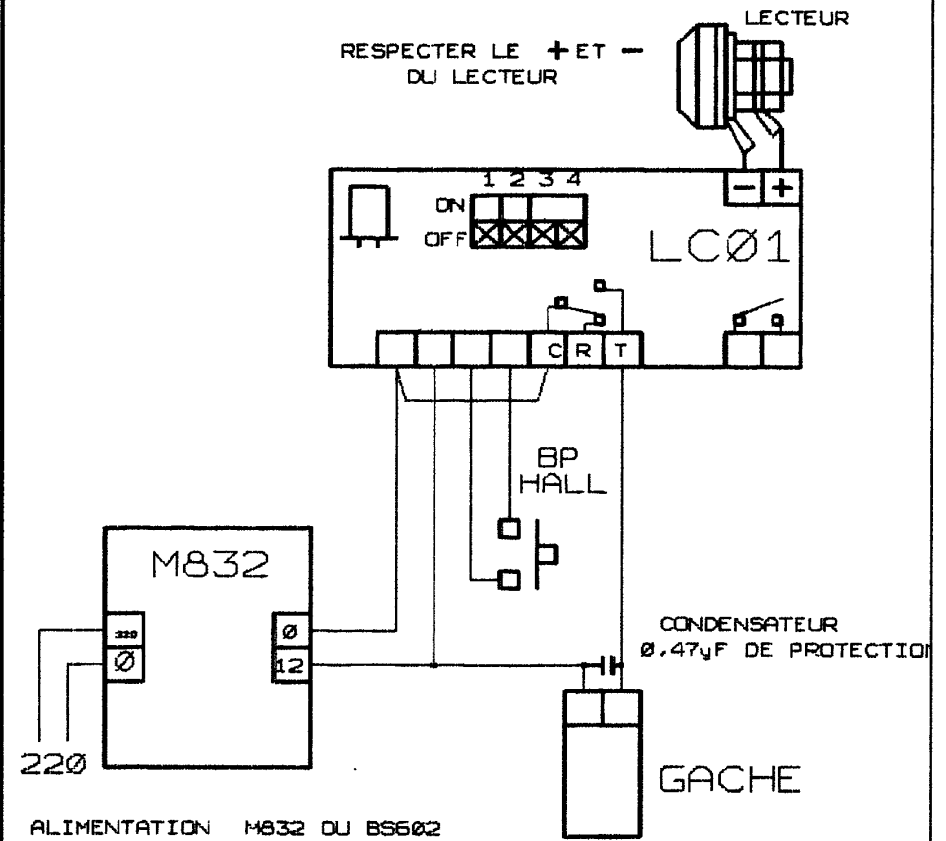

CEVAM
TEL 50 13 96 89
FAX 50 13 99 31